Drenajes de Trinchera Comerciales

Los adoquines de ladrillo ajustan directamente contra el canal. Para aplicaciones peatonales de trabajo ligero, los adoquines se pueden fijar directamente sobre arena; para proyectos de trabajo más pesado, los adoquines deben ser fijados en concreto. Profundidad máxima de adoquines 21/2" (63.5mm) que permita 1/4" (6mm) de material de cama.

Ranura de 7/16" ancho conforme a la ADA previene que desechos se atasquen y bloqueen la salida.

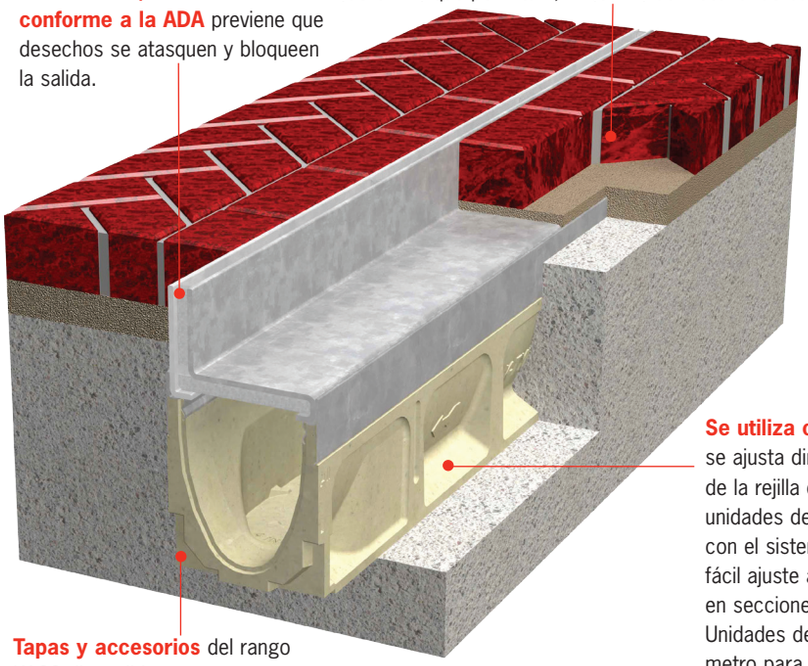

Se utiliza con K100 - Brickslot se ajusta directamente al espacio de la rejilla del canal K100. Las unidades de Brickslot cuentan con el sistema QuickLok para su fácil ajuste al canal. Disponible en secciones de medio metro. Unidades de acceso de medio metro para acceso a la trinchera o al registro para mantenimiento.

Tapas y accesorios del rango K100 disponibles.

ACO DRAIN

Folleto Brickslot

Introducción a la línea Brickslot

Brickslot – Ancho interno de 10 cm, drenaje discreto

Brickslot

Brickslot es una solución de drenaje discreta, para uso con adoquines de ladrillo o piedra de hasta 63 mm de profundidad. La ranura de 11 mm conforme a la ADA se mimetiza con las juntas del pavimento, lo que brinda una solución estética.

La tapa Brickslot se utiliza comúnmente en la trinchera KlassikDrain K100, pero también se puede utilizar en la H100K si las restricciones de profundidad son un problema. Una unidad de acceso brinda acceso discreto a la trinchera o al registro para su mantenimiento.

Brickslot está disponible en acero galvanizado o inoxidable para cumplir con necesidades estéticas y de resistencia a corrosión en cualquier aplicación.

Brickslot ha sido sometido a pruebas de carga de acuerdo a lineamientos EN 1433 hasta Carga Clase C.

Lista de partes

	No Parte		Profundidad Interna	Peso
	Galv	S/S	Inches	Lbs
Brickslot - (1m)	**98999**	**99225**	-	18.4
Brickslot - (0.5m)	**98988**	**99227**	-	9.2
Brickslot unidad de acceso - (0.5m)	**96877**	**99224**	-	16.9
Herramienta para remover la rejilla (ver 4. abajo)	**01318**			0.3

Notas:

1. Para uso con trincheras K100 y registros K1-900.
2. Añadir 69 mm a la profundidad de la trinchera al incluir Brickslot.
3. Brickslot también se puede utilizar con H100K.
4. Una vez que el sistema se ha instalado, sólo se pueden remover las tapas de acceso.

Trinchera con tapa Brickslot



Trinchera con unidad de acceso- usar al principio de la corrida y/o donde se encuentre el desagüe para mantenimiento.



Tapa de acceso removible



El Registro con unidad de acceso- provee acceso a un basurero de desechos y tubos de desagüe para mantenimiento.

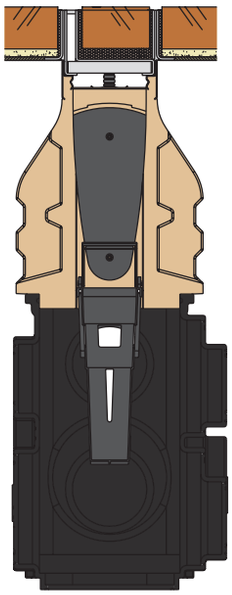

ACO Productos de Construcción

Oficina Matriz
Barranca Chica 52,
Col. San Juan Totoltepec
Naucalpan, Estado de Mexico C. P. 53270

Tel: (55) 5344 8547
Tel: (55) 5343 5648
Tel: (55) 5343 4282

Contacto Electrónico:
info@acomex.com.mx
www.acomex.com.mx

Siguenos en

© Enero, 2013 ACO Productos de Construcción, S.A. de C.V.
Todo el cuidado razonable se ha tomado para compilar la información en este documento, las recomendaciones y sugerencias sobre el uso de los productos ACO se hacen sin garantía puesto que las condiciones de uso están más allá del control de la compañía. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que cada producto sea adecuado para su uso deseado y que las condiciones de uso sean adecuadas. ACO Productos de Construcción. Se reserva el derecho de cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.