
# ACO Productos para Construcción y Edificación

Drenajes de Trinchera Comerciales





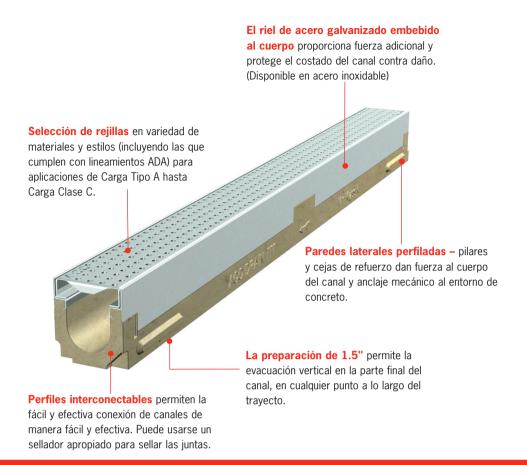

# **ACO DRAIN**

Folleto MiniKlassik

Introducción la línea MiniKlassik

Drenaje de mini-trinchera de 5 cm de ancho interior



# MiniKlassik

Un sistema de 5 cm de ancho interior para aplicaciones de alto perfil y estética en las que se requiere una barrera para separar áreas mojadas y secas.

K50 tiene un riel de acero galvanizado para uso general, mientras que en el KS50 es de acero inoxidable de grado 304 para aplicaciones que requieren de mayor estética o resistencia a químicos. La carga de las rejillas se ha probado de acuerdo a los lineamientos EN 1433. El sistema de carga se determina por la rejilla, hasta Carga Clase C.

# Disposición típica del sistema

Rejillas removibles	વિવાસ ક્રિયામાં ક્રિયામાં ક્રિયામાં ક્રિયામાં
Canales neutros	
Tapa de cierre	$\longleftarrow \emptyset \longrightarrow$
Preparación de 2"	← 🖯 →



Lista de partes	No F	arte	Profundidad Interna	Peso
	K50	KS50	Pulgadas	Lbs
Canal neutro - (1m)	04071	06750	2.90	18.0
Tapa de acero	95395	95403	-	0.3
Herramienta para remover la rejilla (ver 4. abajo)	013	318		0.3

#### Notas:

- 1. Para profundidad total sumar 0.6" (15mm) a la profundidad interna.
- Salida preparada de 1.5" de diámetro en la parte baja del canal provée una tasa de flujo de 12.7GPM - 0.03CFS.
- 3. MiniKlassik no es compatible con ningún registro ACO descargar vía salida vertical únicamente.

Rejillas MiniKlassik		Largo mm	No Parte	Peso Ibs	E		<b>₫</b>
CARGA CLAS	E A - EN 1433 - 3,500lb	os - 91 psi					
00000000000000000000000000000000000000	Acero Galv. perforado	1000	94699	4.0	✓	✓	✓
00000000000000000000000000000000000000	Acero inox.perforado	1000	93891	4.0	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
000000	Acero Galv. ranurado	1000	95537	4.0	×	×	<b>✓</b>
	Acero inox. ranurado	1000	95545	4.0	×	×	<b>✓</b>
	Mosaico de plástico	500	96788	1.2	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
CARGA CLASE B - EN 1433 - 28,000lbs - 484psi							
	Acero inoxidable longitudinal	1000	30135	5.9	✓	✓	<b>✓</b>
CARGA CLASE C - EN 1433 - 56,000		bs - 1, <u>52</u>	3psi				
	Hierro longitudinal	500	95553	7.3	✓	✓	✓

## ACO Productos de Construcción

## Oficina Matriz

Barranca Chica 52, Col. San Juan Totoltepec Naucalpan, Estado de Mexico C. P.

Tel: (55) 5344 8547 Tel: (55) 5343 5648 Tel: (55) 5343 4282



## Contacto Electrónico:

info@acomex.com.mx www.acomex.com.mx

## Siguenos en



© Enero, 2013 ACO Productos de Construcción, S.A. de C.V.

Todo el cuidado razonable se ha tomado para compilar la información en este documento, las recomendaciones y sugerencias sobre el uso de los productos ACO se hacen sin garantía puesto que las condiciones de uso están más allá del control de la compañía. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que cada producto sea adecuado para su uso deseado y que las condiciones de uso sean adecuadas. ACO Productos de Construcción. Se reserva el derecho de cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

